



MEULEUSE DE PROFIL GP 3600 P4

ERGONOMIQUE ET PRÉCISE

Obtenez, après le soudage, des résultats de meulage conformes aux normes lors du rééquilibrage précis du profil des champignons et des joints de rail pour rails Vignole et rails à gorge. La meuleuse de profil GP 3600 P4 se distingue par une construction ergonomique et une mise en œuvre rapide tout en offrant un taux de meulage élevé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SPÉCIFICATIONS

Dimensions (L x L x H)	1 220 x 375 x 810 mm
Poids	50 kg
Moteur	Moteur à essence à 4 temps
Constructeur du moteur	Honda
Modèle du moteur	GXR120 Rammer
Puissance	2,3 kW
Régime moteur (à charge)	3 600 min ⁻¹
Contenance du réservoir	2,4 l
Profils de rails	Rails Vignole : à partir de 46E1 Rails à gorge : à partir de 52Ri1
Écartement des rouleaux	850 mm
Fixation de la meule	Écrou central fixation M20

AVANTAGES


- Ergonomique grâce à la poignée de commande réglable en hauteur
- Grâce à la construction légère, la machine ne pèse que 50 kg
- Mécanisme de basculement en vue du changement de fonction pour le meulage de la face active
- Béquille latérale pour le stationnement en toute sécurité de la machine
- Bonne visibilité sur la zone de meulage avec une protection maximale de l'opérateur et de l'environnement contre les étincelles
- Zone de meulage visible, grâce au projecteur à LED, même dans le noir

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Meuleuse de profil GP 3600 P4
- Meule (Ø125 mm)
- Béquille

ACCESSOIRES

- Meules en différentes tailles et versions

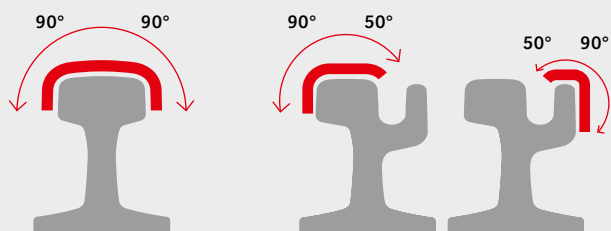

Angle de meulage

